

廠區接地系統的守護神：EQ-3000M

Fully Programmable Touch-Screen Console Server

系統特點：

- 中/英雙語選單，觸控螢幕防侵防呆
- 內含 EQ-3000 交流阻抗量測器，可同時監測最多 25 組輸入線路
- 交流阻抗量測範圍：0 ~ 2M Ω
- 用戶可設定量測阻抗上下限值參數
- 如檢測到量測異常，立即記錄並顯示異常的線路，以利管理者偵錯與查修
- 提供異常時的聲、光警報訊號
- 提供自動偵測與手動偵測功能
- 儲存完整異常記錄報表，可實現長期 24 小時監控狀態之掌握
- 選配 EQ-3000-IMS 網路中央整合管理軟體，執行遠端硬體管理/量測/報表製作
- 自動 E-mail 日報表及每筆異常警報
- 可於中控室實現系統監控整體作業，最多可以 16 套多機連網

系統規格：

- 5.7"彩色觸控螢幕
- 主機尺寸：58 × 31 × 40 cm (L×W×H)
- 重量：約 30 kg
- 使用電源：
100 ~ 240VAC 50/60Hz, 2A

EQ-3000M 是一部“分時多工”即時監測

(Real-Time)的全程控觸控式中控伺服器；在


許多設置靜電防護區(EPA)的電子製造場所

中，靜電接地與設備接地幹線遍佈廠區各角

落，常因設計、佈線施工、或實際使用時管


理鬆動而造成各種問題 當目的問題有，斷

專利設計

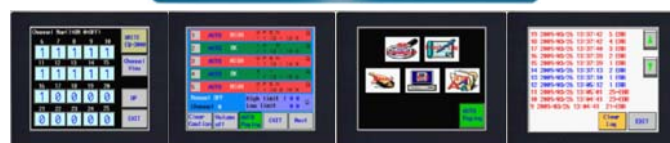

系統選購配件：

料號	說明
RBOX-35M10	定期校驗器
EQ-3000-SIREN	外接式紅綠燈塔警報器
EQ-3000-IMS	虛擬主控與整合管理軟體


全國總經銷：  美商卫利 卫利国际科贸（上海）有限公司

• 地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 E 座二层
• 電話：+86-22- 23787898 • 傳真：+86-22-23787896 • E-mail：jennifer.zhang@winifred-hk.com


Exquisite Enterprise Co., LTD

© 2014 版權所有

Page 1 of 2

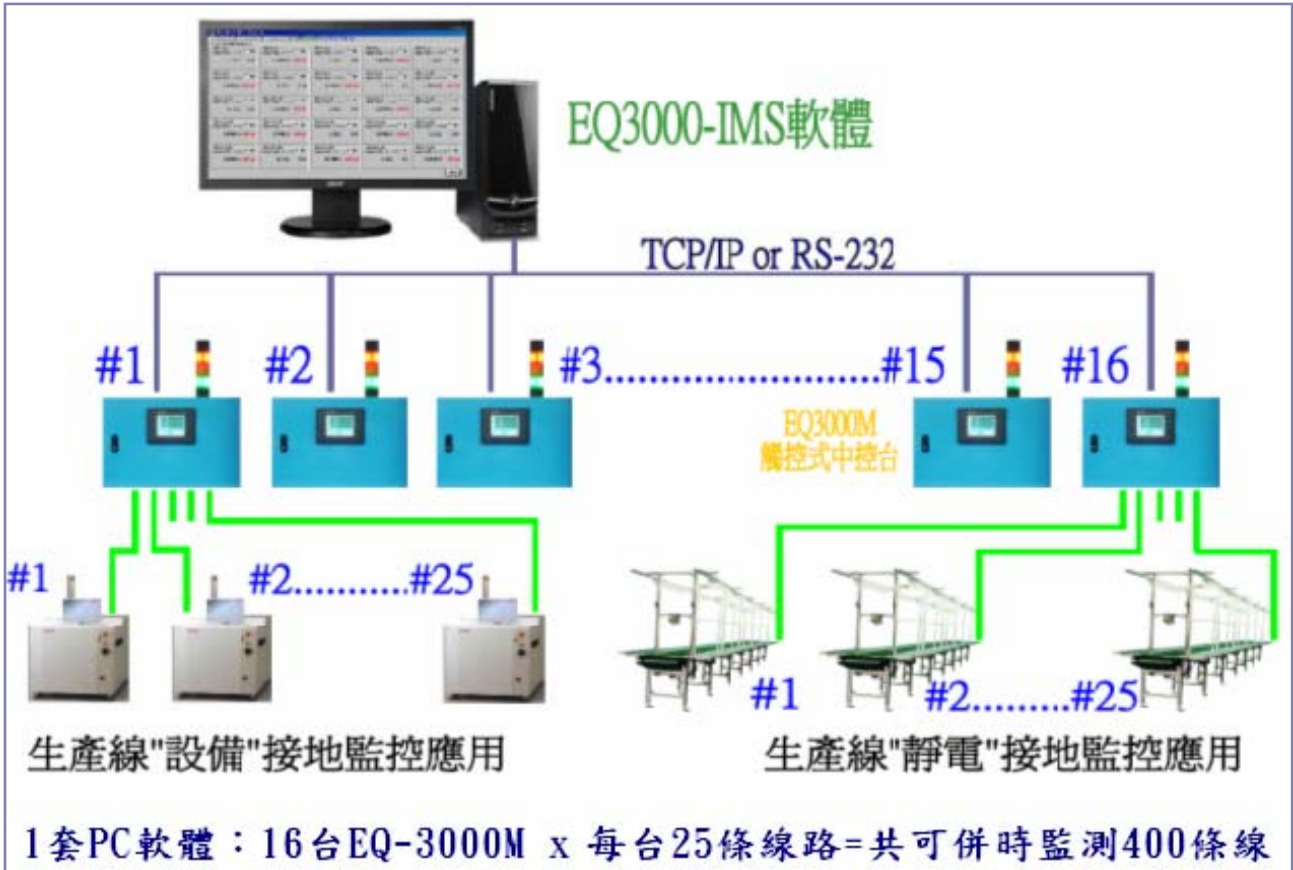

EQ-3000-IMS 中控管理之系統整體監控示意圖

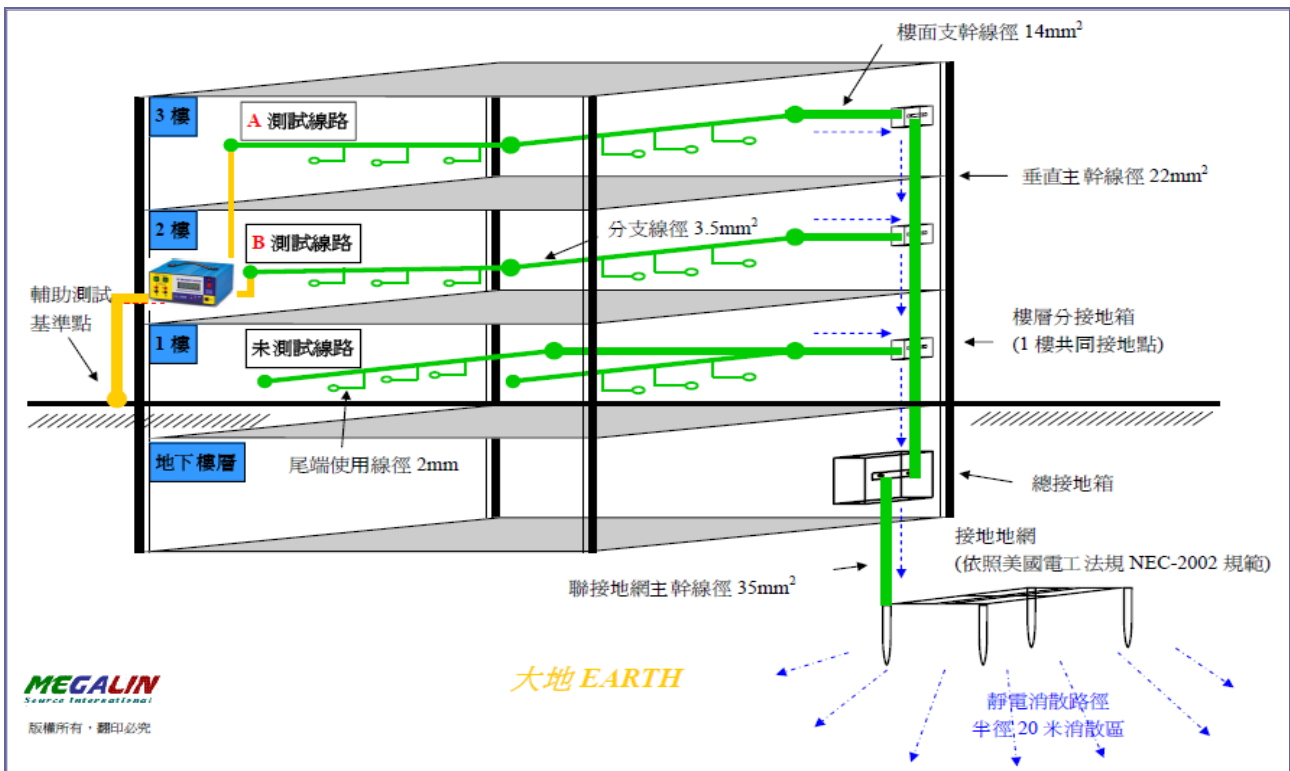

EQ-3000/EQ-3000M 交流阻抗監測器使用示意圖